




DN65-100

zuigkorf type 050, PVC-U met lijmmof, metrisch

uitvoering:

- ¹ korf met 1 verlenging
- ² korf met 2 verlengingen
- ³ korf met 3 verlengingen en bodem, verlijmd

	d (mm)	DN (mm)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	Code	SP	gewicht (kg)
*	75	65	9640	161 050 032	1	0,837
*	90	80	14790	161 050 033	1	0,944
*	110	100	15213	161 050 034	1	1,338

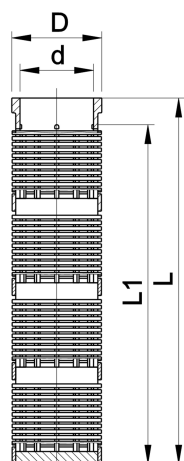

DN 65-100

	d (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	inch bena- dering (inch)	lamellenafstand (mm)
*	75	110	260	216	2 ½	3
*	90	110	345	312	3	3
*	110	125	490	460	4	3

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>