


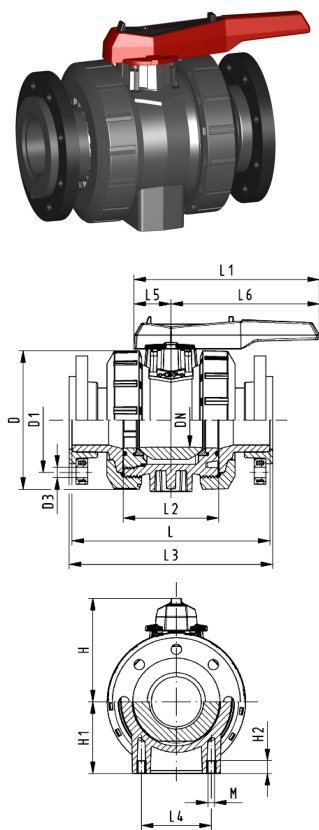

kogelkraan type 546, PVC-U met inserts met overschuifflens PP-st, metrisch

uitvoering:

- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PTFE
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346 (DN10/15-50) resp. type 370 (DN65-100)
- inbouwlengthe volgens EN558-1
- aansluitmaten conform ISO 7005 / EN 1092 / BS4504 / DIN 2501

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter
- multifunctie-module met geïntegreerde eindschakelaars
- stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FPM Code	SP	gewicht (kg)
75	65	16	5000	161 546 948	1	9,100	161 546 958	1	9,100
90	80	16	7000	161 546 949	1	12,400	161 546 959	1	12,400
110	100	16	11000	161 546 950	1	13,825	161 546 960	1	18,500

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	inch bena- dering (inch)
75	166	149	85	284	270	136	290	70	64	206	1 ¼
90	200	161	105	300	270	141	310	70	64	206	1 ½
110	238	178	123	340	320	164	350	120	64	256	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>