


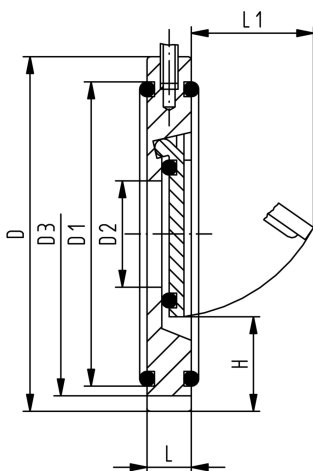

terugslagklep type 369, PVC-U met veer Hastelloy C

uitvoering:

- eenvoudige inbouw en centrering
- geschikt voor verticale en horizontale inbouw

montagevoorschrift:

- installatie tussen ISO/DIN (alle afmetingen) en ANSI kraagbussen (alle afmetingen m.u.v. d32 en d140)
- montage bij ANSI kraagbussen: voor terugslagkleppen DN40 tot DN80 moeten ANSI kraagbussen van de opvolgende afmeting worden gebruikt (bijvoorbeeld DN40 terugslagkleppen tussen DN50 ANSI kraagbussen)
- centrering door behuizingdiameter (ISO/DIN door D3, ANSI door D)
- afdichting door O-ringen
- voor en na de terugslagklep dient een rechte leiding van minimaal 5x de nominale (DN) diameter aanwezig te zijn (aanbevolen wordt 10x de nominale diameter)
- niet rechtstreeks op de flens van de pomp of na een bocht monteren
- gebruik met PVC-U buis PN16 is mogelijk tot d63

d	afm.	DN	PN	EPDM	SP	gewicht	FPM	SP	gewicht
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
40	1 ¼	32	10	161 369 082	1	0,130	161 369 102	1	0,130
50	1 ½	40	10	161 369 083	1	0,174	161 369 103	1	0,160
63	2	50	10	161 369 084	1	0,250	161 369 104	1	0,277
75	2 ½	65	10	161 369 085	1	0,320	161 369 105	1	0,320
90	3	80	10	161 369 086	1	0,390	161 369 106	1	0,390
110	4	100	10	161 369 087	1	0,654	161 369 107	1	0,550
140	5	125	10	161 369 089	1	0,750	161 369 109	1	0,750
160	6	150	6	161 369 090	1	1,164	161 369 110	1	1,100
225	8	200	6	161 369 091	1	2,100	161 369 111	1	2,100
280	10	250	6	161 369 092	1	3,500	161 369 112	1	3,500
315	12	300	6	161 369 093	1	5,300	161 369 113	1	5,300

d	D	D1	D2	D3	H	L	L1	openings- druk vertikaal	openingsdruk horizontaal	dicht vanaf waterkolom
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mbar)	(mbar)	m
40	85	59	18	85	25	15	22	30	20	2
50	105	74	22	95	27	16	27	30	20	2
63	124	90	32	109	29	18	40	30	20	2
75	137	110	40	129	31	20	55	30	20	2
90	175	125	54	144	32	20	67	30	20	2
110	175	150	70	164	31	23	67	30	20	2
140	195	178	92	195	35	23	94	30	20	2
160	222	192	105	220	41	26	100	30	20	2
225	279	256	154	275	38	35	152	38	20	2
280	340	306	192	330	41	40	180	38	20	2
315	410	342	227	380	41	45	215	38	20	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>