


## membraanafsluiter type 517, PVC-U met overschuiflens PVC-U, metrisch/BS

### uitvoering:

- sterk verbeterde kv-waarde
- één centrale kunststof schroefdraad vervangt 4 bouten
- vergrendelbaar handwiel
- inbouw lengte volgens EN558-1
- aansluitmaten volgens: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10

### optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter
- multifunctie-module met geïntegreerde eindschakelaars

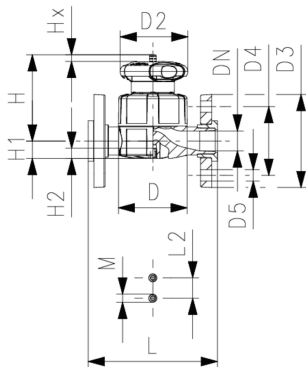

| d<br>(mm) | DN<br>(mm) | PN<br>(bar) | kv-waarde<br>( $\Delta p=1$ bar)<br>(L/min) | NBR<br>Code | SP | gewicht<br>(kg) | EPDM<br>Code | SP | gewicht<br>(kg) |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|----|-----------------|--------------|----|-----------------|
| 20        | 15         | 10          | 125                                         | 161 517 002 | 1  | 0,493           | 161 517 012  | 1  | 0,395           |
| 25        | 20         | 10          | 271                                         | 161 517 003 | 1  | 0,661           | 161 517 013  | 1  | 0,558           |
| 32        | 25         | 10          | 481                                         | 161 517 004 | 1  | 1,344           | 161 517 014  | 1  | 0,887           |
| 40        | 32         | 10          | 759                                         | 161 517 005 | 1  | 1,352           | 161 517 015  | 1  | 1,230           |
| 50        | 40         | 10          | 1263                                        | 161 517 006 | 1  | 2,868           | 161 517 016  | 1  | 1,962           |
| 63        | 50         | 10          | 1728                                        | 161 517 007 | 1  | 3,789           | 161 517 017  | 1  | 2,893           |

| d<br>(mm) | PTFE/EPDM<br>Code | SP | gewicht<br>(kg) | FPM<br>Code | SP | gewicht<br>(kg) |
|-----------|-------------------|----|-----------------|-------------|----|-----------------|
| 20        | 161 517 032       | 1  | 0,503           | 161 517 062 | 1  | 0,493           |
| 25        | 161 517 033       | 1  | 0,672           | 161 517 063 | 1  | 0,661           |
| 32        | 161 517 034       | 1  | 1,364           | 161 517 064 | 1  | 0,895           |
| 40        | 161 517 035       | 1  | 1,247           | 161 517 065 | 1  | 1,352           |
| 50        | 161 517 036       | 1  | 1,992           | 161 517 066 | 1  | 2,868           |
| 63        | 161 517 037       | 1  | 2,939           | 161 517 067 | 1  | 2,943           |

| d<br>(mm) | D<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | D4<br>(mm) | D5<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L<br>(mm) | L2<br>(mm) | M  | indica-<br>tor =<br>Hx<br>(mm) | inch<br>bena-<br>dering<br>(inch) |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 20        | 65        | 65         | 95         | 65         | 14         | 73        | 14         | 12         | 130       | 25         | M6 | 7                              | ½                                 |
| 25        | 80        | 65         | 105        | 75         | 14         | 81        | 18         | 12         | 150       | 25         | M6 | 10                             | ¾                                 |
| 32        | 88        | 87         | 115        | 85         | 14         | 107       | 22         | 12         | 160       | 25         | M6 | 13                             | 1                                 |
| 40        | 101       | 87         | 140        | 100        | 18         | 115       | 26         | 15         | 180       | 45         | M8 | 15                             | 1 ¼                               |
| 50        | 117       | 135        | 150        | 110        | 18         | 148       | 32         | 15         | 200       | 45         | M8 | 19                             | 1 ½                               |
| 63        | 144       | 135        | 165        | 125        | 18         | 166       | 39         | 15         | 230       | 45         | M8 | 25                             | 2                                 |

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>