


**terugslagklep type 562, ABS
met lijmmof, metrisch**

uitvoering:

- horizontaal of verticaal monteren
- de kegel dicht af bij een waterkolom vanaf 1 meter
- RVS (1.4310) veer gespannen
- veer ook beschikbaar in andere materialen; zie vervangingsonderdelen
- radiaal in- en uitbouwbaar
- ook bij hoge doorstroomsnelheden vibratievrij
- debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
- compacte inbouw lengte; dezelfde inbouw lengte als type 546
- z-maat, eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360
- nieuw DN65-DN100

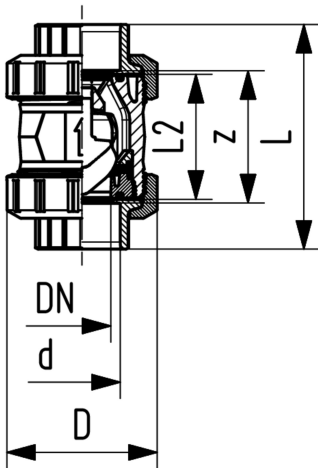

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)	inch bena- dering (inch)
16	10	10	190	169 562 001	1	0,090	50	92	56	64	3/8
20	15	10	180	169 562 002	1	0,090	50	95	56	64	1/2
25	20	10	380	169 562 003	1	0,190	58	110	65	72	3/4
32	25	10	460	169 562 004	1	0,220	68	123	71	79	1
40	32	10	850	169 562 005	1	0,380	84	146	85	94	1 1/4
50	40	10	1080	169 562 006	1	0,560	97	157	89	95	1 1/2
63	50	10	1670	169 562 007	1	0,990	124	183	101	107	2
75	65	10	2950	169 562 008	1	2,420	166	233	136	144	2 1/2
90	80	10	3600	169 562 009	1	3,870	200	254	141	151	3
110	100	10	4150	169 562 010	1	6,240	238	301	164	174	4

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>