


**terugslagklep type 561, ABS
met lijmmof, metrisch**

uitvoering:

- de kegel dicht af bij een waterkolom van 2 meter
- radiaal in- en uitbouwbaar
- ook bij hoge doorstromsnelheden vibratievrij
- debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
- Voor verticale installatie
- compacte inbouw lengte; dezelfde inbouw lengte als type 546
- z-maat, eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360
- nieuw DN65-DN100

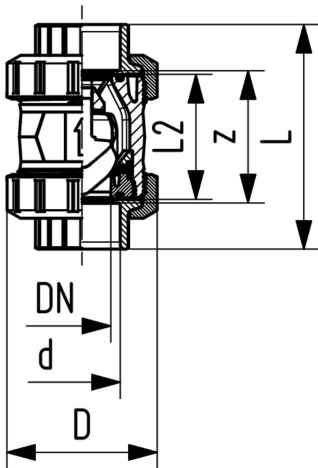

| d (mm) | DN (mm) | PN (bar) | kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min) | EPDM Code | SP | gewicht (kg) | D (mm) | L (mm) | L2 (mm) | z (mm) | inch bena- dering (inch) |
|-----------|------------|-------------|---|--------------------|----|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 16 | 10 | 10 | 190 | 169 561 001 | 1 | 0,090 | 50 | 92 | 56 | 64 | $\frac{3}{8}$ |
| 20 | 15 | 10 | 180 | 169 561 002 | 1 | 0,090 | 50 | 95 | 56 | 64 | $\frac{1}{2}$ |
| 25 | 20 | 10 | 380 | 169 561 003 | 1 | 0,190 | 58 | 110 | 65 | 72 | $\frac{3}{4}$ |
| 32 | 25 | 10 | 460 | 169 561 004 | 1 | 0,220 | 68 | 123 | 71 | 79 | 1 |
| 40 | 32 | 10 | 850 | 169 561 005 | 1 | 0,380 | 84 | 146 | 85 | 94 | 1 $\frac{1}{4}$ |
| 50 | 40 | 10 | 1080 | 169 561 006 | 1 | 0,560 | 97 | 157 | 89 | 95 | 1 $\frac{1}{2}$ |
| 63 | 50 | 10 | 1670 | 169 561 007 | 1 | 0,990 | 124 | 183 | 101 | 107 | 2 |
| 75 | 65 | 10 | 2950 | 169 561 008 | 1 | 2,420 | 166 | 233 | 136 | 144 | 2 $\frac{1}{2}$ |
| 90 | 80 | 10 | 3600 | 169 561 009 | 1 | 3,870 | 200 | 254 | 141 | 151 | 3 |
| 110 | 100 | 10 | 4150 | 169 561 010 | 1 | 6,240 | 238 | 301 | 164 | 174 | 4 |

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>