

Specificatieblad

valid from: 3-1-16




terugslagklep type 561, SYGEF Standaard, PVDF met stomplaseind IR-Plus, metrisch

uitvoering:

- materiaal: PVDF
- de kegel dicht af bij een waterkolom van 2 meter
- radiaal in- en uitbouwbaar
- ook bij hoge doorstromingsnelheden vibratievrij
- debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
- Voor verticale installatie
- compacte inbouw lengte; dezelfde inbouw lengte als type 546
- z-maat, eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360

waarschuwing: let op dat de diameter niet is verminderd door de lasrillen (gevaar of turbulentie)

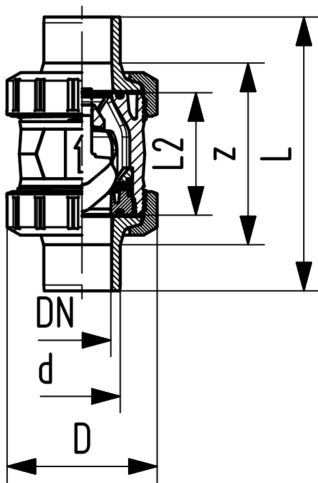

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	FPM Code	gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	e (mm)	inch bena- dering (inch)
20	15	16	180	175 561 092	0,160	50	130	56	1,9	½
25	20	16	380	175 561 093	0,350	58	143	65	1,9	¾
32	25	16	460	175 561 094	0,380	68	150	71	2,4	1
40	32	16	850	175 561 095	0,660	84	171	85	2,4	1 ¼
50	40	16	1080	175 561 096	1,000	97	191	89	3,0	1 ½
63	50	16	1670	175 561 097	1,790	124	220	101	3,0	2
75	65	16	2950	175 561 098	3,680	166	270	136	3,6	2 ½
90	80	16	3600	175 561 099	5,760	200	265	141	4,3	3
110	100	16	4150	175 561 100	9,270	238	305	164	5,3	4

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>