




terugslagklep type 562, PVC-U met draadmof, Rp

uitvoering:

- horizontaal of verticaal monteren
- RVS (1.4310) veer gespannen
- veer ook beschikbaar in andere materialen; zie vervangingsonderdelen
- radiaal in- en uitbouwbaar
- ook bij hoge doorstroomsnelheden vibratievrij
- debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
- compacte inbouw lengte; dezelfde inbouw lengte als type 546
- z-maat, eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360

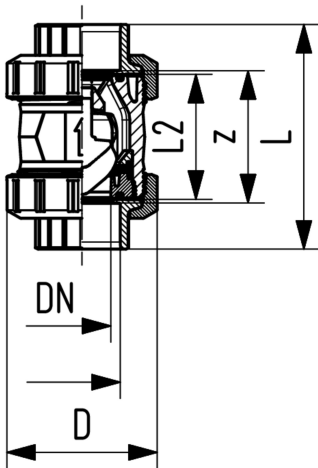

Rp (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FPM Code	SP	gewicht (kg)
3/8	10	10	190	161 562 021	1	0,130	161 562 031	1	0,130
1/2	15	10	180	161 562 022	1	0,130	161 562 032	1	0,130
3/4	20	10	380	161 562 023	1	0,260	161 562 033	1	0,280
1	25	10	460	161 562 024	1	0,300	161 562 034	1	0,300
1 1/4	32	10	850	161 562 025	1	0,510	161 562 035	1	0,520
1 1/2	40	10	1080	161 562 026	1	0,780	161 562 036	1	0,790
2	50	10	1670	161 562 027	1	1,390	161 562 037	1	1,400
2 1/2	65	10	2950	161 562 028	1	3,800	161 562 038	1	3,820
3	80	10	3600	161 562 029	1	5,160	161 562 039	1	5,180
4	100	10	4150	161 562 030	1	8,140	161 562 040	1	8,180

Rp (inch)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)
3/8	50	95	56	69
1/2	50	100	56	67
3/4	58	114	65	78
1	68	127	71	85
1 1/4	84	146	85	100
1 1/2	97	152	89	106
2	124	177	101	121
2 1/2	166	233	136	144
3	200	254	141	151
4	238	301	164	174

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>