




**terugslagklep type 562, PVC-U
met stomplaseind lang, PE100 SDR11 metrisch**

uitvoering:

- materiaal: PVC-U/PE
- horizontaal of verticaal monteren
- RVS (1.4310) veer gespannen
- veer ook beschikbaar in andere materialen; zie vervangingsonderdelen
- radiaal in- en uitbouwbaar
- ook bij hoge doorstroomsnelheden vibratievrij
- debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
- compacte inbouw lengte; dezelfde inbouw lengte als type 546
- z-maat, eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360

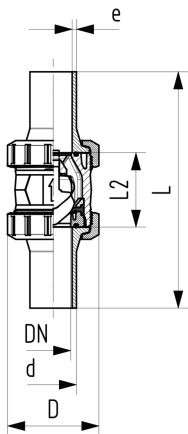

d	DN	PN	kv-waarde	EPDM	SP	gewicht	D	L	L2	e	inch
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	bena-
			(l/min)								dering
											(inch)
20	15	16	180	161 562 142	1	0,130	50	193	56	2,3	1/2
25	20	16	380	161 562 143	1	0,260	58	216	65	2,3	3/4
32	25	16	460	161 562 144	1	0,300	68	223	71	3,0	1
40	32	16	850	161 562 145	1	0,520	84	249	85	3,7	1 1/4
50	40	16	1080	161 562 146	1	0,780	97	271	89	4,6	1 1/2
63	50	16	1670	161 562 147	1	1,410	124	321	101	5,8	2
75	65	10	2950	161 562 148	1	3,260	166	386	136	6,8	2 1/2
90	80	10	3600	161 562 149	1	5,170	200	421	141	8,2	3
110	100	16	4150	161 562 150	1	8,310	238	484	164	10,0	4

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>