


terugslagklep type 562, PVC-C met lijmmof, metrisch

uitvoering:

- horizontaal of verticaal monteren
- de kegel dicht af bij een waterkolom vanaf 1 meter
- RVS (1.4310) veer gespannen
- veer ook beschikbaar in andere materialen; zie vervangingsonderdelen
- radiaal in- en uitbouwbaar
- ook bij hoge doorstroomsnelheden vibratievrij
- debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
- compacte inbouw lengte; dezelfde inbouw lengte als type 546
- z-maat, eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360

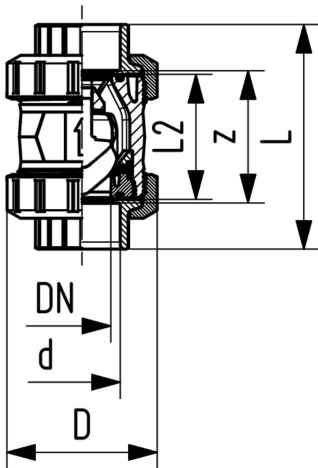

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FPM Code	SP	gewicht (kg)
16	10	16	190	163 562 001	1	0,120	163 562 011	1	0,120
20	15	16	180	163 562 002	1	0,120	163 562 012	1	0,120
25	20	16	380	163 562 003	1	0,260	163 562 013	1	0,280
32	25	16	460	163 562 004	1	0,280	163 562 014	1	0,280
40	32	16	850	163 562 005	1	0,490	163 562 015	1	0,490
50	40	16	1080	163 562 006	1	0,710	163 562 016	1	0,710
63	50	16	1670	163 562 007	1	1,460	163 562 017	1	1,470
75	65	16	2950	163 562 008	1	3,460	163 562 018	1	3,480
90	80	16	3600	163 562 009	1	5,540	163 562 019	1	5,570
110	100	16	4150	163 562 010	1	8,930	163 562 020	1	8,970

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)	inch bena- dering (inch)
16	50	92	56	64	$\frac{3}{8}$
20	50	95	56	64	$\frac{1}{2}$
25	58	110	65	72	$\frac{3}{4}$
32	68	123	71	79	1
40	84	146	85	94	1 $\frac{1}{4}$
50	97	157	89	95	1 $\frac{1}{2}$
63	124	183	101	107	2
75	166	233	136	144	2 $\frac{1}{2}$
90	200	254	141	151	3
110	238	301	164	174	4

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>