


## terugslagklep type 561, PP-H met lasmof, metrisch

### uitvoering:

- materiaal: PP-H
- de kegel dicht af bij een waterkolom van 2 meter
- radiaal in- en uitbouwbaar
- ook bij hoge doorstromingsnelheden vibratievrij
- debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
- Voor verticale installatie
- compacte inbouw lengte; dezelfde inbouw lengte als type 546
- z-maat, eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360
- nieuw DN65-DN100

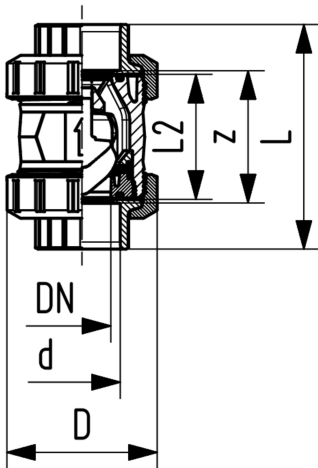

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ( $\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FPM Code	SP	gewicht (kg)
16	10	10	190	167 561 001	1	0,080	167 561 011	1	0,080
20	15	10	180	167 561 002	1	0,083	167 561 012	1	0,080
25	20	10	380	167 561 003	1	0,128	167 561 013	1	0,180
32	25	10	460	167 561 004	1	0,200	167 561 014	1	0,190
40	32	10	850	167 561 005	1	0,332	167 561 015	1	0,340
50	40	10	1080	167 561 006	1	0,498	167 561 016	1	0,480
63	50	10	1670	167 561 007	1	0,941	167 561 017	1	0,974
75	65	10	2950	167 561 008	1	2,300	167 561 018	1	2,310
90	80	10	3600	167 561 009	1	3,560	167 561 019	1	3,580
110	100	10	4150	167 561 010	1	5,900	167 561 020	1	5,930

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)	inch bena- dering (inch)
16	50	93	56	67	$\frac{3}{8}$
20	50	95	56	66	$\frac{1}{2}$
25	58	109	65	77	$\frac{3}{4}$
32	68	119	71	83	1
40	84	135	85	99	1 $\frac{1}{4}$
50	97	147	89	105	1 $\frac{1}{2}$
63	124	168	101	117	2
75	166	233	136	167	2 $\frac{1}{2}$
90	200	254	141	180	3
110	238	301	164	215	4

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>