


# Specificatieblad

valid from: 3-1-16




## drukreduceerventiel type 582 SYGEF Standaard, PVDF met stomplaseind, metrisch zonder manometer

### uitvoering:

- membraan PTFE / EPDM
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- 0.5-9.0 bar (7-130 psi)

0.3-3.0 bar (4-44 psi) op aanvraag  
manometer op aanvraag

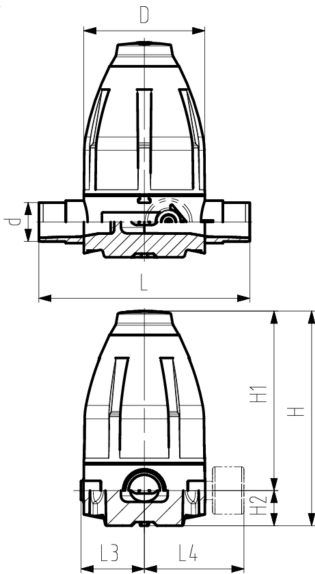

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	O-rings Code	FPM	SP	gewicht (kg)
20	15	10	185 582 012	1	0,700	
25	20	10	185 582 013	1	1,550	
32	25	10	185 582 014	1	1,560	
40	32	10	185 582 015	1	4,370	
50	40	10	185 582 016	1	4,400	
63	50	10	185 582 017	1	4,520	

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L3 (mm)	L5 (mm)	M	inch bena- dering (inch)
20	79	132	111	21	14	150	42	40	M6	1/2
25	100	177	148	29	14	190	53	46	M6	3/4
32	100	177	148	29	14	190	53	46	M6	1
40	147	251	207	44	21	240	76	65	M8	1 1/4
50	147	251	207	44	21	240	76	65	M8	1 1/2
63	147	251	207	44	21	260	76	65	M8	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>