




**be- en ontlufter type 591, ABS
met lijmmof, metrisch**

uitvoering:

- met beschermkap tot en met DN50 gemaakt van PP-GF, DN65-100 gemaakt van POM
- drijver gemaakt van PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar
- compacte inbouw lengte

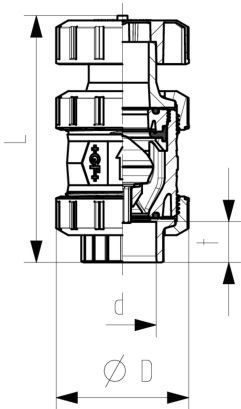

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	D (mm)	L (mm)	t (mm)	inch bena- dering (inch)
16	10	10	169 591 001	50	126	14	3/8
20	15	10	169 591 002	50	127	16	1/2
25	20	10	169 591 003	58	142	18	3/4
32	25	10	169 591 004	68	155	22	1
40	32	10	169 591 005	84	177	26	1 1/4
50	40	10	169 591 006	97	195	31	1 1/2
63	50	10	169 591 007	124	227	38	2
75	65	10	169 591 008	166	256	45	2 1/2
90	80	10	169 591 009	200	275	52	3
110	100	10	169 591 010	238	318	64	4

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>