




terugslagklep type 562, SYGEF Standaard, PVDF met stomplaseind IR-Plus, metrisch

uitvoering:

- materiaal: PVDF
- horizontaal of verticaal monteren
- de kegel dicht af bij een waterkolom vanaf 1 meter
- RVS (1.4310) veer gespannen
- veer ook beschikbaar in andere materialen; zie vervangingsonderdelen
- radiaal in- en uitbouwbaar
- ook bij hoge doorstrom snelheden vibratievrij
- debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
- compacte inbouw lengte; dezelfde inbouw lengte als type 546
- z-maat, eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360

waarschuwing: let op dat de diameter niet is verminderd door de lasrillen (gevaar of turbulentie)

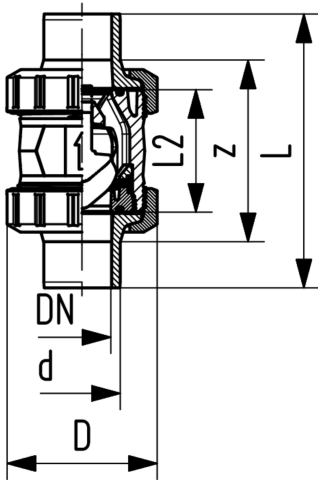

d	DN	PN	kv-waarde	FPM	gewicht	D	L	L2	e	inch
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	bena-
			(L/min)							dering
										(inch)
20	15	16	180	175 562 092	0,160	50	130	56	1,9	½
25	20	16	380	175 562 093	0,350	58	143	65	1,9	¾
32	25	16	460	175 562 094	0,380	68	150	71	2,4	1
40	32	16	850	175 562 095	0,660	84	171	85	2,4	1 ¼
50	40	16	1080	175 562 096	1,000	97	191	89	3,0	1 ½
63	50	16	1670	175 562 097	1,790	124	220	101	3,0	2
75	65	16	2950	175 562 098	3,680	166	270	136	3,6	2 ½
90	80	16	3600	175 562 099	5,760	200	265	141	4,3	3
110	100	16	4150	175 562 100	9,270	238	305	164	5,3	4

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>