




terugslagklep type 561, SYGEF Standaard, PVDF met draadmof, NPT

uitvoering:

- materiaal: PVDF
- de kegel dicht af bij een waterkolom van 2 meter
- radiaal in- en uitbouwbaar
- ook bij hoge doorstrom snelheden vibratievrij
- debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
- Voor verticale installatie
- compacte inbouw lengte; dezelfde inbouw lengte als type 546
- z-maat, eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360

waarschuwing: let op dat de diameter niet is verminderd door de lasrillen (gevaar of turbulentie)

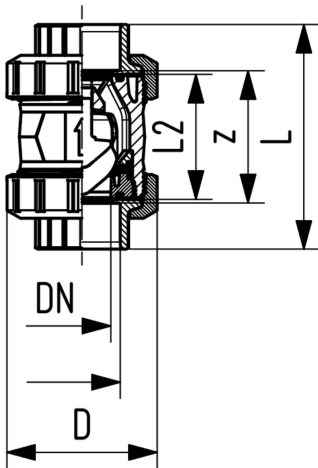

NPT (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	FPM Code	SP	gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)
3/8	10	10	190	175 561 111	1	0,150	50	96	56	69
1/2	15	10	180	175 561 112	1	0,160	50	99	56	64
3/4	20	10	380	175 561 113	1	0,350	58	111	65	76
1	25	10	460	175 561 114	1	0,390	68	127	71	83
1 1/4	32	10	850	175 561 115	1	0,680	84	146	85	101
1 1/2	40	10	1080	175 561 116	1	1,000	97	157	89	111
2	50	10	1670	175 561 117	1	1,770	124	183	101	135

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>