




**voetklep type 561, PVC-U  
met lijmmof, metrisch**

**uitvoering:**

- radiaal in- en uitbouwbaar
- ook bij hoge doorstroomsnelheden vibratievrij
- debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
- compacte inbouwlengthe; dezelfde inbouwlengthe als type 546
- z-maat, eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360
- de kegel dicht af bij een waterkolom van 2 meter

d	DN	PN	kv-waarde	EPDM	SP	gewicht	D	L	L2	z	inch
(mm)	(mm)	(bar)	( $\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	bena-
			(l/min)								dering
											(inch)
16	10	16	190	<b>161 561 901</b>	1	0,120	50	173	56	64	$\frac{3}{8}$
20	15	16	180	<b>161 561 902</b>	1	0,130	50	175	56	64	$\frac{1}{2}$
25	20	16	380	<b>161 561 903</b>	1	0,250	58	192	65	72	$\frac{3}{4}$
32	25	16	460	<b>161 561 904</b>	1	0,290	68	204	71	79	1
40	32	16	850	<b>161 561 905</b>	1	0,510	90	267	85	94	1 $\frac{1}{4}$
50	40	16	1080	<b>161 561 906</b>	1	0,750	90	282	83	95	1 $\frac{1}{2}$
63	50	16	1670	<b>161 561 907</b>	1	1,330	90	310	101	107	2

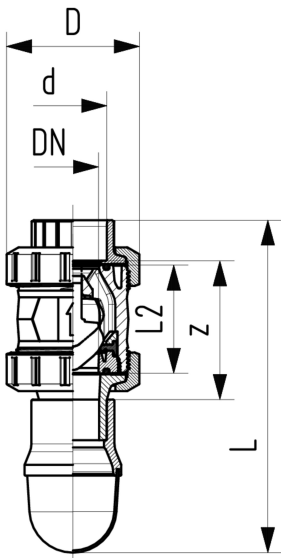

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>