




**terugslagklep type 562, SYGEF Standaard, PVDF met lasmof, metrisch**

**uitvoering:**

- materiaal: PVDF
- horizontaal of verticaal monteren
- de kegel dicht af bij een waterkolom vanaf 1 meter
- RVS (1.4310) veer gespannen
- veer ook beschikbaar in andere materialen; zie vervangingsonderdelen
- radiaal in- en uitbouwbaar
- ook bij hoge doorstromingsnelheden vibratievrij
- debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
- compacte inbouw lengte; dezelfde inbouw lengte als type 546
- z-maat, eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360

waarschuwing: let op dat de diameter niet is verminderd door de lasrillen (gevaar of turbulentie)

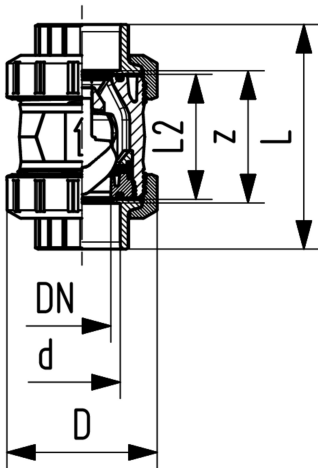

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ( $\Delta p=1$ bar) (l/min)	FPM Code	gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)	inch bena- dering (inch)
16	10	16	190	<b>175 562 011</b>	0,160	50	93	56	67	$\frac{3}{8}$
20	15	16	180	<b>175 562 012</b>	0,160	50	95	56	66	$\frac{1}{2}$
25	20	16	380	<b>175 562 013</b>	0,340	58	109	65	77	$\frac{3}{4}$
32	25	16	460	<b>175 562 014</b>	0,360	68	119	71	83	1
40	32	16	850	<b>175 562 015</b>	0,670	84	135	85	99	1 $\frac{1}{4}$
50	40	16	1080	<b>175 562 016</b>	0,990	97	147	89	105	1 $\frac{1}{2}$
63	50	16	1670	<b>175 562 017</b>	1,770	124	168	101	117	2
75	65	16	2950	<b>175 562 018</b>	3,630	166	235	136	167	2 $\frac{1}{2}$
90	80	16	3600	<b>175 562 019</b>	5,800	200	255	141	180	3
110	100	16	4150	<b>175 562 020</b>	9,450	238	305	164	215	4

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>