




**voetklep type 561, PVC-U
met lijmmof, metrisch**

uitvoering:

- radiaal in- en uitbouwbaar
- ook bij hoge doorstroomsnelheden vibratievrij
- debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
- compacte inbouwlengthe; dezelfde inbouwlengthe als type 546
- z-maat, eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360
- de kegel dicht af bij een waterkolom van 2 meter

| d (mm) | DN (mm) | PN (bar) | kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min) | EPDM Code | SP | gewicht (kg) | D (mm) | L (mm) | L2 (mm) | z (mm) | inch bena- dering (inch) |
|-----------|------------|-------------|---|--------------------|----|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 16 | 10 | 16 | 190 | 161 561 901 | 1 | 0,120 | 50 | 173 | 56 | 64 | $\frac{3}{8}$ |
| 20 | 15 | 16 | 180 | 161 561 902 | 1 | 0,130 | 50 | 175 | 56 | 64 | $\frac{1}{2}$ |
| 25 | 20 | 16 | 380 | 161 561 903 | 1 | 0,250 | 58 | 192 | 65 | 72 | $\frac{3}{4}$ |
| 32 | 25 | 16 | 460 | 161 561 904 | 1 | 0,290 | 68 | 204 | 71 | 79 | 1 |
| 40 | 32 | 16 | 850 | 161 561 905 | 1 | 0,510 | 90 | 267 | 85 | 94 | 1 $\frac{1}{4}$ |
| 50 | 40 | 16 | 1080 | 161 561 906 | 1 | 0,750 | 90 | 282 | 83 | 95 | 1 $\frac{1}{2}$ |
| 63 | 50 | 16 | 1670 | 161 561 907 | 1 | 1,330 | 90 | 310 | 101 | 107 | 2 |

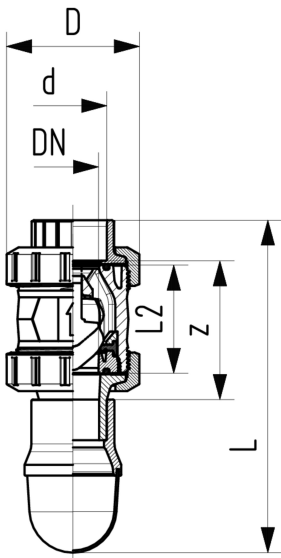

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>