

# Specificatieblad

valid from: 12-5-21




**doorstroommeter korte versie type 123**  
**vlotter in PVDF zonder magneet**  
**met lijmmof PVC-U metrisch**  
**O-ring EPDM**

**uitvoering:**

- wartelmoeren en inlegdelen in andere materialen op aanvraag

d (mm)	DN (mm)	afm. (inch)	type	schaal (l/h)	Polysulfon Code	gewicht (kg)	PVC-U transparant Code	gewicht (kg)
16	10	3/8	SK 50	2,5 - 25,0	<b>198 801 880</b>	0,083	<b>198 803 310</b>	0,081
16	10	3/8	SK 51	5,0 - 50,0	<b>198 801 881</b>	0,078	<b>198 803 311</b>	0,079
16	10	3/8	SK 52	10,0 - 100,0	<b>198 801 882</b>	0,079	<b>198 803 312</b>	0,079
20	15	1/2	SK 60	8,0 - 80,0	<b>198 801 883</b>	0,125	<b>198 803 313</b>	0,127
20	15	1/2	SK 61	15,0 - 150,0	<b>198 801 884</b>	0,122	<b>198 803 314</b>	0,130
20	15	1/2	SK 62	20,0 - 200,0	<b>198 801 885</b>	0,119	<b>198 803 315</b>	0,125
32	25	1	SK 70	15,0 - 150,0	<b>198 801 886</b>	0,247	<b>198 803 316</b>	0,256
32	25	1	SK 71	30,0 - 300,0	<b>198 801 887</b>	0,244	<b>198 803 317</b>	0,254
32	25	1	SK 72	50,0 - 500,0	<b>198 801 888</b>	0,285	<b>198 803 318</b>	0,244
32	25	1	SK 73	100,0 - 1000,0	<b>198 801 889</b>	0,234	<b>198 803 319</b>	0,242

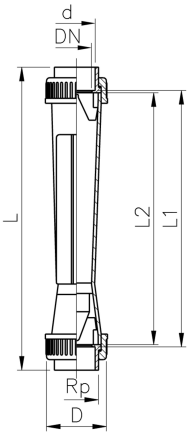

D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G (inch)
35	199	171	165	3/4
35	199	171	165	3/4
35	199	171	165	3/4
43	223	191	185	1
43	223	191	185	1
43	223	191	185	1
60	250	206	200	1 1/2
60	250	206	200	1 1/2
60	250	206	200	1 1/2
60	250	206	200	1 1/2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>