
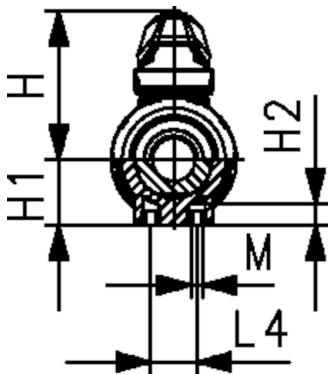



Specificatieblad

valid from: 25-6-19



kogelkraan type 546 Pro, PROGEF Standaard, PP-H met stomplaseind lang, SDR11 metrisch

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- standaard vergrendelbare handgreep (DN10-DN50)
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PTFE
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- Z-maat, inlegdeel en wartelmoer **zijn compatibel** met type 546 (1st generatie)

optioneel:

- interface-module met standterugmeldsensor, incl. LED feedback (DN10-50)
- handmatige handgreepveer ("dodemans") (DN10-50)
- stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer
- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
20	15	10	185	167 546 262	1	0,130	167 546 272	1	0,130
25	20	10	350	167 546 263	1	0,195	167 546 273	1	0,195
32	25	10	700	167 546 264	1	0,280	167 546 274	1	0,280
40	32	10	1000	167 546 265	1	0,492	167 546 275	1	0,480
50	40	10	1600	167 546 266	1	0,691	167 546 276	1	0,700
63	50	10	3100	167 546 267	1	1,274	167 546 277	1	1,288

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	z (mm)
20	50	61	27	12	194	82	56	25	35	47	M6	198
25	58	74	30	12	217	105	65	25	44	62	M6	221
32	68	80	36	12	224	105	71	25	44	62	M6	228
40	84	95	44	15	250	131	85	45	57	74	M8	254
50	97	102	51	15	272	131	89	45	57	74	M8	276
63	124	117	64	15	321	152	101	45	66	87	M8	325

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>