
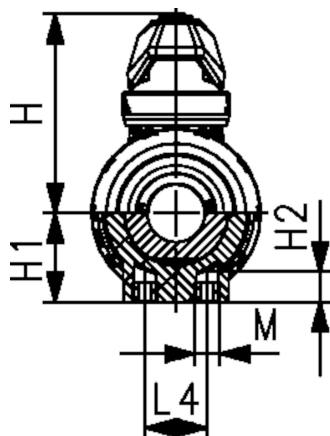





## IR PVC-U kogelkraan type 546 Pro met IR laseind

### uitvoering:

- standaard vergrendelbare handgreep (DN10-DN50)
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PTFE
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- geschikt voor infrarood lassen op GF lasmachines
- voor lassen op de IR-63 Plus en de IR-110 A
- het is belangrijk om de speciale PVC reductieschalen voor de IR-63 Plus en de IR-110 A te gebruiken
- gebruik alleen Tangit KS reiniger (799298023)

### optioneel:

- interface-module met open-dichtmeldsensor, incl. LED indicatie (DN10-50)
- veersluitende handgreep ("Dodemans") (DN10-25)
- stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer
- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk

| d    | SDR  | DN   | PN    | kv-waarde           | EPDM        | SP | gewicht | FKM         | SP | gewicht |
|------|------|------|-------|---------------------|-------------|----|---------|-------------|----|---------|
| (mm) |      | (mm) | (bar) | ( $\Delta p=1$ bar) | Code        |    | (kg)    | Code        |    | (kg)    |
| 20   | 9    | 16   | 16    | 185                 | 161 546 982 | 1  | 0,156   | 161 546 992 | 1  | 0,158   |
| 25   | 13.6 | 20   | 16    | 350                 | 161 546 983 | 1  | 0,240   | 161 546 993 | 1  | 0,242   |
| 32   | 13.6 | 25   | 16    | 700                 | 161 546 984 | 1  | 0,343   | 161 546 994 | 1  | 0,345   |
| 40   | 13.6 | 32   | 16    | 1000                | 161 546 985 | 1  | 0,610   | 161 546 995 | 1  | 0,615   |
| 50   | 13.6 | 40   | 16    | 1600                | 161 546 986 | 1  | 0,838   | 161 546 996 | 1  | 0,844   |
| 63   | 13.6 | 50   | 16    | 3100                | 161 546 987 | 1  | 1,537   | 161 546 997 | 1  | 1,552   |

| d    | D    | H    | H1   | H2   | L    | L1   | L2   | L4   | L5   | L6   | M  | e    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |    | (mm) |
| 20   | 50   | 61   | 27   | 12   | 129  | 82   | 56   | 25   | 35   | 47   | M6 | 2,3  |
| 25   | 58   | 74   | 30   | 12   | 144  | 106  | 65   | 25   | 44   | 62   | M6 | 1,9  |
| 32   | 68   | 80   | 34   | 12   | 151  | 106  | 71   | 25   | 44   | 62   | M6 | 2,4  |
| 40   | 84   | 95   | 44   | 15   | 170  | 131  | 85   | 45   | 57   | 74   | M8 | 3,0  |
| 50   | 97   | 102  | 51   | 15   | 191  | 131  | 89   | 45   | 57   | 74   | M8 | 3,7  |
| 63   | 124  | 117  | 64   | 15   | 219  | 152  | 101  | 45   | 66   | 86   | M8 | 4,7  |

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:

info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>