


IR PVC-U terugslagklep type 561 met IR laseind

uitvoering:

- de kegel dicht af bij een waterkolom van 2 meter
- radiaal in- en uitbouwbaar
- ook bij hoge doorstroomsnelheden vibratievrij
- debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
- Voor verticale installatie
- compacte inbouwlengte
- voor lassen op de IR-63 Plus en de IR-110 A
- het is belangrijk om de speciale PVC reductieschalen voor de IR-63 Plus en de IR-110 A te gebruiken
- gebruik alleen Tangit KS reiniger (799298023)

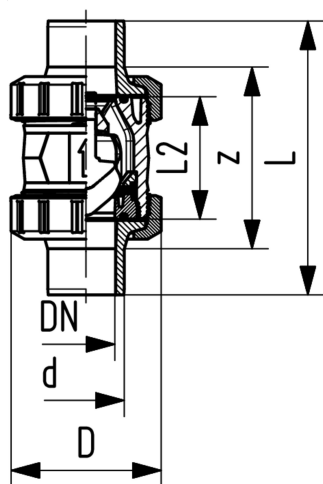

d (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FKM Code	SP	gewicht (kg)
20	15	9,0	16	180	161 561 972	1	0,130	161 561 982	1	0,130
25	20	13,6	16	380	161 561 973	1	0,188	161 561 983	1	0,290
32	25	13,6	16	460	161 561 974	1	0,296	161 561 984	1	0,320
40	32	13,6	16	850	161 561 975	1	0,530	161 561 985	1	0,530
50	40	13,6	16	1080	161 561 976	1	0,762	161 561 986	1	0,810
63	50	13,6	16	1670	161 561 977	1	1,419	161 561 987	1	1,450

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)
20	50	129	56
25	58	141	65
32	68	151	71
40	84	170	85
50	97	192	89
63	124	219	101

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>