


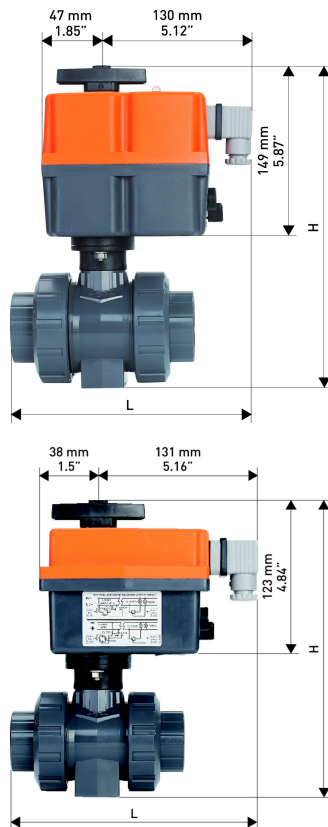

kogelkraan type 104, PVC-U, 24V met lijmmof, metrisch

uitvoering:

- spanning conform datasheet
- stelbereik 90°<)
- radiaal in- en uitbouwbaar
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	spanning	EPDM Code	FKM Code	SP	GP	gewicht (kg)
16	10	10	70	24V	199 104 042	199 104 052	1	0	0,995
20	15	10	185	24V	199 104 043	199 104 053	1	0	0,995
25	20	10	350	24V	199 104 044	199 104 054	1	0	1,050
32	25	10	700	24V	199 104 045	199 104 055	1	0	1,930
40	32	10	1000	24V	199 104 046	199 104 056	1	0	1,290
50	40	10	1600	24-240V	199 104 047	199 104 057	1	0	3,625
63	50	10	3100	24-240V	199 104 048	199 104 058	1	0	2,395

d (mm)	H (mm)	L (mm)	aandrijving type	B (mm)
16	194	178,5	10Nm	50
20	194	178,5	10Nm	50
25	207	186,0	10Nm	58
32	217	192,5	10Nm	68
40	236	204,5	20Nm	84
50	275	208,5	20Nm	97
63	307	221,5	20Nm	124

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>