


PANELTIM®

Pioneer in plastic sandwich panels




Paneltim® PP profielen

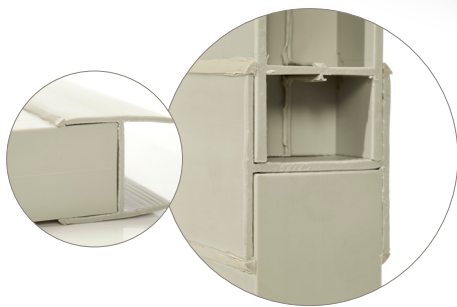

PP H-PROFIEL

om panelen te koppelen

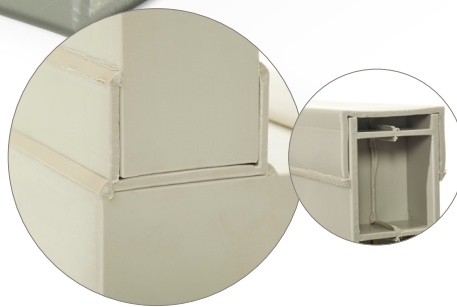

PP U-PROFIEL

om panelen te koppelen en
om open cellen af te dekken


WWW.PANELTIM.COM

Paneltim® PP profielen


Paneltim® PP H- en U-profielen versnellen het maken van constructies met Paneltim® panelen aanzienlijk. De profielen zijn zowel sterk als duurzaam, gemakkelijk te verwerken en te reinigen. Dankzij de profielen kent de creativiteit met Paneltim® panelen echt geen grenzen meer.

AFMETINGEN EN KLEUREN

Paneltim® PP U-profiel



Paneltim® PP H-profiel



Profiel	A	B	C	D	Lengte	Kleuren
U-profiel	34 mm	50 mm	30 mm	4 mm	3000 mm	Wit (RAL 9010) Beige (RAL 7032)
H-profiel	64 mm	50 mm	64 mm	4 mm	3000 mm	Wit (RAL 9010) Beige (RAL 7032)

MATERIAAL

Paneltim® PP H- en U-profielen zijn gemaakt van polypropyleen copolymeer (PP COPO) en zijn gekleurd in de massa. PP COPO heeft als kenmerk dat het zeer stevig, slijtvast en gemakkelijk te verwerken en te reinigen is. Dankzij de toevoeging van UV-stabilisator zijn de profielen bovendien UV-bestendig (UVR*).

VOORDELEN

- Hechting met PP lasdraad aan PP Paneltim® panelen
- Tijdwinst door eenvoudige verwerking
- Winddichte afdichting van naden
- Voorkomt penetratie van vuil en bacteriën
- UV-bestendig (UVR)
- Onderhoudsarm
- Slagvast

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor toepassingen met vloeistoffen
- Niet geschikt voor gewicht dragende toepassingen
- Let op de uitzetting bij verwarming



PANELTIM nv

Industrielaan 38
I.Z. Kwakkel C3
8810 Lichtervelde
België
T: +32 (0)51 72 67 60
E: paneltim@paneltim.com

WWW.PANELTIM.COM

TOEPASSINGEN

Verbinden van panelen

Dankzij PP H- en U-profielen koppelt u snel Paneltim® panelen aan elkaar.

Panelen bevestigen aan vloeren, wanden en plafonds

Schroef U-profielen tegen vloeren, wanden en plafonds, plaats de Paneltim® panelen er in en las ze vast aan het profiel.

Optimale afwerking

Eventuele open cellen van een op maat gezaagd Paneltim® paneel overkapt u eenvoudig en netjes met een U-profiel.


PP H- en U-profielen verzekeren een perfecte afwerking zodat, eenmaal de profielen aan de panelen gelast zijn, vuil totaal geen kans meer krijgt om in de panelen te dringen.

SNELLE MONTAGE DOOR DRAADLASSEN

Met een driehoekige PP lasdraad van 5,0 x 3,0 x 3,0 mm creëert u snel en eenvoudig een zo goed als naadloze overgang tussen het profiel en het kunststof paneel.



NODIGE MATERIAAL



TIKKEN



OPPERVLAKTE SCHRAPPEN



OPPERVLAKTE REINIGEN
EN ONTVETTEN



CORRECTE LASKOP
INSTALLEREN



DRAADLASSEN

* UV-stabilisatie voor Midden-Europees klimaat