




be- en ontlufter type 591, PVC-U met lijmeind, metrisch

uitvoering:

- met beschermkap tot en met DN50 gemaakt van PP-GF, DN65-100 gemaakt van POM
- drijver gemaakt van PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar
- compacte inbouw lengte

| d (mm) | DN (mm) | PN (bar) | EPDM Code | FPM Code | D (mm) | L (mm) | t (mm) | inch bena- dering (inch) |
|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 16 | 10 | 16 | 161 591 041 | 161 591 051 | 50 | 129 | 14 | 3/8 |
| 20 | 15 | 16 | 161 591 042 | 161 591 052 | 50 | 139 | 16 | 1/2 |
| 25 | 20 | 16 | 161 591 043 | 161 591 053 | 58 | 160 | 19 | 3/4 |
| 32 | 25 | 16 | 161 591 044 | 161 591 054 | 68 | 172 | 22 | 1 |
| 40 | 32 | 16 | 161 591 045 | 161 591 055 | 84 | 193 | 26 | 1 1/4 |
| 50 | 40 | 16 | 161 591 046 | 161 591 056 | 97 | 215 | 31 | 1 1/2 |
| 63 | 50 | 16 | 161 591 047 | 161 591 057 | 124 | 249 | 38 | 2 |
| 75 | 65 | 16 | 161 591 048 | 161 591 058 | 166 | 284 | 44 | 2 1/2 |
| 90 | 80 | 16 | 161 591 049 | 161 591 059 | 200 | 300 | 52 | 3 |
| 110 | 100 | 16 | 161 591 050 | 161 591 060 | 238 | 340 | 61 | 4 |

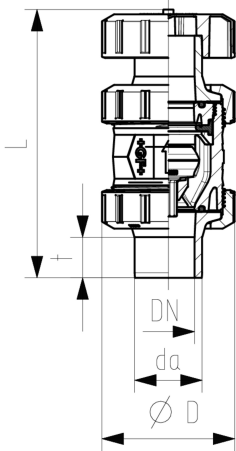

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>