




**PROGEF Standaard
vlinderklep type 578 PP-H Lugtype
met handgreep met rasterinstellingen**

uitvoering:

- behuizing: PP-GF30 met SS316 draadbussen
- inbouw lengte volgens EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10)
- aansluitmaten volgens ISO 7005 PN10 / EN 1092 PN10 / DIN 2501 PN10
- wij adviseren voor de afmetingen DN250 en DN300 maximaal 6 bar systeemdruk voor het type met handgreep

optioneel:

- optioneel: geïntegreerde positie-indicatie met grenswaardecontacten (grenswaardecontacten separaat bestellen)

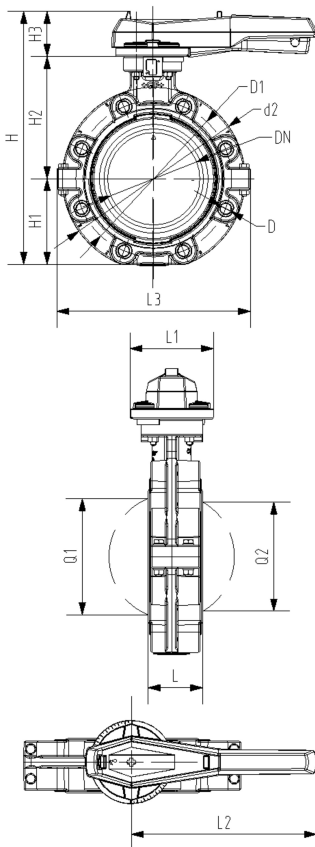

d	afm.	DN	PN	kv-waarde	EPDM	gewicht	FKM	gewicht
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	(kg)	Code	(kg)
				(l/min)				
63	2	50	10	1470	167 578 002	1,800	167 578 022	1,800
75	2 1/2	65	10	2200	167 578 003	1,895	167 578 023	1,895
90	3	80	10	3000	167 578 004	2,251	167 578 024	2,251
110	4	100	10	6500	167 578 005	3,146	167 578 025	3,146
140	5	125	10	11500	167 578 006	4,660	167 578 026	4,660
160	6	150	10	16600	167 578 007	6,430	167 578 027	6,430
225	8	200	10	39600	167 578 008	8,625	167 578 028	8,625
280	10	250	8	55200	167 578 009	19,528	167 578 029	19,528
315	12	300	8	80000	167 578 010	26,106	167 578 030	26,106

d	d2	D	D1	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	Q1	Q2
(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	160	M16	125	265	77	134	54	45	106	205	150	40	
75	180	M16	145	277	83	140	54	46	106	205	182	54	35
90	195	M16	160	289	89	146	54	49	106	205	210	67	50
110	226	M16	180	328	106	167	55	56	106	255	240	88	74
140	258	M16	210	357	121	181	55	64	106	255	272	113	97
160	284	M20	240	377	133	189	55	72	106	255	297	139	123
225	341	M20	295	436	159	210	67	73	140	408	360	178	169
280	412	M20	350	536	205	264	67	113	140	408	440	210	207
315	482	M20	400	586	234	285	67	113	140	408	510	256	253

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>