




**be- en ontluister type 591, PP-H  
met lasmof, metrisch**

**uitvoering:**

- materiaal: PP-H
- met beschermkap tot en met DN50 gemaakt van PP-GF, DN65-100 gemaakt van POM
- drijver gemaakt van PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar
- compacte inbouw lengte

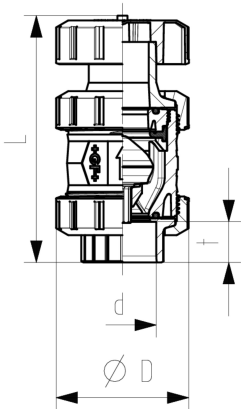

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	FPM Code	D (mm)	L (mm)	t (mm)	inch bena- dering (inch)
16	10	10	167 591 001	167 591 011	50	126	14	3/8
20	15	10	167 591 002	167 591 012	50	127	15	1/2
25	20	10	167 591 003	167 591 013	58	142	16	3/4
32	25	10	167 591 004	167 591 014	68	153	18	1
40	32	10	167 591 005	167 591 015	84	171	19	1 1/4
50	40	10	167 591 006	167 591 016	97	190	21	1 1/2
63	50	10	167 591 007	167 591 017	124	219	28	2
75	65	10	167 591 008	167 591 018	166	256	29	2 1/2
90	80	10	167 591 009	167 591 019	200	275	33	3
110	100	10	167 591 010	167 591 020	238	318	39	4

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>