




**beluchter type 595, PVC-U  
met lijmmof, metrisch**

**uitvoering:**

- met beschermkap tot en met DN50 gemaakt van PP-GF, DN65-100 gemaakt van POM
- met veer, HALAR gecoat
- veer ook beschikbaar in andere materialen; zie vervangingsonderdelen
- radiaal in- en uitbouwbaar
- compacte inbouw lengte

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	FPM Code	D (mm)	L (mm)	t (mm)	inch bena- dering (inch)
16	10	16	161 595 001	161 595 011	50	118	14	3/8
20	15	16	161 595 002	161 595 012	50	124	16	1/2
25	20	16	161 595 003	161 595 013	58	142	19	3/4
32	25	16	161 595 004	161 595 014	68	157	22	1
40	32	16	161 595 005	161 595 015	84	179	26	1 1/4
50	40	16	161 595 006	161 595 016	97	197	31	1 1/2
63	50	16	161 595 007	161 595 017	124	229	38	2
75	65	16	161 595 008	161 595 018	166	258	45	2 1/2
90	80	16	161 595 009	161 595 019	200	277	52	3
110	100	16	161 595 010	161 595 020	238	320	64	4

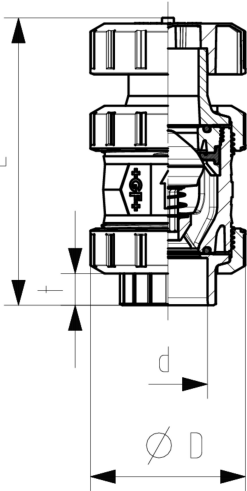

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>