

doorstroommeter type 335
vlotter in PVDF zonder magneet
met lijmmof PVC-U metrisch
O-ring EPDM




uitvoering:

- standaard geleidestang PVDF met RVS kern (V4A) voor DN50 en DN65

optioneel:

- 4-20 mA sensor
- grenswaardecontacten
- speciale schaalverdeling voor andere media
- wartelmoeren en verbindingsonderdelen in andere materialen op aanvraag

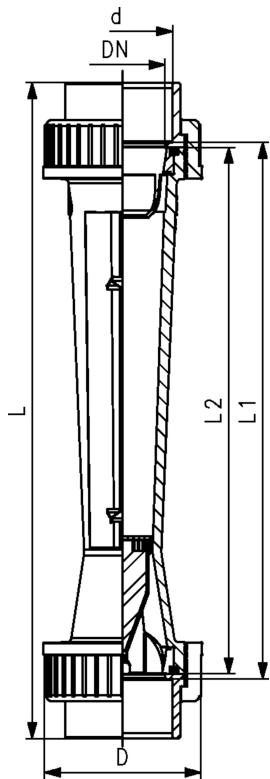

schaal (L/h)	d (mm)	DN (mm)	afm. (inch)	PVC-U transparent Code	gewicht (kg)	Polyamide Code	gewicht (kg)
50 - 500	32	25	1	199 335 000	0,564	199 335 020	0,522
100 - 1000	32	25	1	199 335 001	0,473	199 335 021	0,423
150 - 1500	40	32	1 ¼	199 335 002	0,626	199 335 022	0,567
250 - 2500	40	32	1 ¼	199 335 003	0,706	199 335 023	0,620
200 - 2000	50	40	1 ½	199 335 004	0,972	199 335 024	0,885
300 - 3000	50	40	1 ½	199 335 005	0,952	199 335 025	0,874
600 - 6000	50	40	1 ½	199 335 006	1,019	199 335 026	0,840
600 - 6000	63	50	2	199 335 007	1,357	199 335 027	1,381
1000 - 10000	63	50	2	199 335 008	1,299	199 335 028	1,196
1500 - 15000	63	50	2	199 335 009	1,301	199 335 029	1,355
2000 - 20000	75	65	2 ½	199 335 010	2,513	199 335 030	2,536
3000 - 30000	75	65	2 ½	199 335 011	2,442	199 335 031	2,286
8000 - 60000	75	65	2 ½	199 335 012	2,293	199 335 032	2,333

schaal (L/h)	Polysulfon Code	gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G (inch)
50 - 500	199 335 040	0,464	58	385	341	335	1 ½
100 - 1000	199 335 041	0,528	58	385	341	335	1 ½
150 - 1500	199 335 042	0,698	72	393	341	335	2
250 - 2500	199 335 043	0,561	72	393	341	335	2
200 - 2000	199 335 044	1,057	83	403	341	335	2 ¼
300 - 3000	199 335 045	1,038	83	403	341	335	2 ¼
600 - 6000	199 335 046	0,991	83	403	341	335	2 ¼
600 - 6000	199 335 047	1,307	101	417	341	335	2 ¾
1000 - 10000	199 335 048	1,252	101	417	341	335	2 ¾
1500 - 15000	199 335 049	1,302	101	417	341	335	2 ¾
2000 - 20000	199 335 050	2,639	135	429	341	335	3 ½
3000 - 30000	199 335 051	2,572	135	429	341	335	3 ½
8000 - 60000	199 335 052	2,432	135	429	341	335	3 ½

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>